

# Ръководство за употреба SONOFF

## M5 Matter – Стенен превключвател



### Въведение

Това устройство е интелигентен физически стенен ключ. След като го свързате с приложението **eWeLink**, можете да включвате/изключвате свързаните устройства през вашия смартфон, независимо от местоположението ви, да настроите график за включване/изключване, да го споделите с вашето семейство за съвместно управление и др.



Remote Control



Single/Countdown  
Timing



Voice Control



Share Control



Smart Scene



Inching Mode



Camera Linking




Group Control



History Operation  
Record



LAN Control

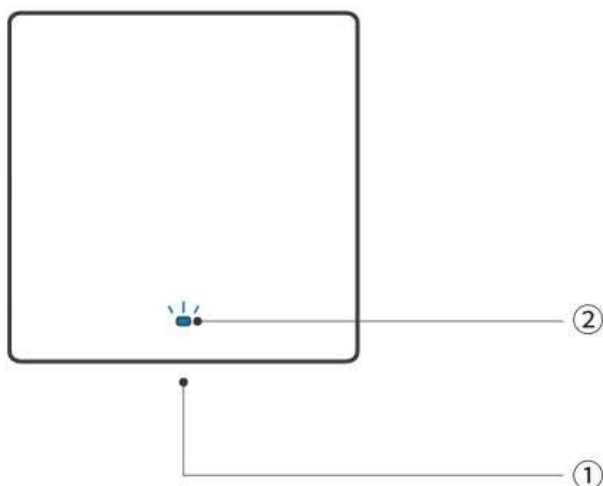

① Бутон

- Натиснете веднъж: Включва/изключва устройството.
- Натиснете и задръжте за 5 секунди: Устройството влиза в режим на сдвояване.

② Wi-Fi LED индикатор (Син)

Режим eWeLink

Постоянно свети: Устройството е онлайн.

Мига два пъти: Локална мрежа (LAN).

Мига веднъж: Извън линия (Offline).

Мига два кратки и едно дълго мигане: Устройството е в режим на сдвояване.

Режим Matter

Постоянно свети: Устройството е онлайн.

Мига веднъж: Извън линия (Offline).

Мига два кратки и едно дълго мигане: Устройството е в режим на сдвояване.

Мига три пъти: Идентификация.

## Екосистема, съвместима с Matter




## Спецификация

Модел	M5-1C-86W	M5-2C-86W	M5-3C-86W
MCU	ESP32	ESP32	ESP32
Рейтинг	100-240V ~ 50/60Hz 10A Макс	100-240V ~ 50/60Hz 5A/ Канал 10A общо Макс	100-240V ~ 50/60Hz 2A/ Канал 6A общо Макс
Макс. натоварване	2200W	2200W (1-1100W/Канал)	1320W (1-440W/Канал)
LED натоварване	300W/220V, 150W/110V	300W/220V/Канал, 150W/110V/Канал	100W/220V/Канал, 60W/110V/Канал
Безжична свързаност	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Нетно тегло	153.8g	160g	163.7g
Размери	86x86x41.5mm	86x86x41.5mm	86x86x41.5mm
Цвят	Бял	Бял	Бял
Материал на корпуса	PC V0+CRS	PC V0+CRS	PC V0+CRS
Приложимо място	Вътрешно	Вътрешно	Вътрешно
Работна температура	-10°C~40°C	-10°C~40°C	-10°C~40°C
Работна влажност	5%~95% RH, без кондензация	5%~95% RH, без кондензация	5%~95% RH, без кондензация
Сертифицирано съответствие	CE/CQC/RoHS	CE/CQC/RoHS	CE/CQC/RoHS
Изпълнителен стандарт	EN 60669-2-1	EN 60669-2-1	EN 60669-2-1



## Инсталация


1. Изключете захранването

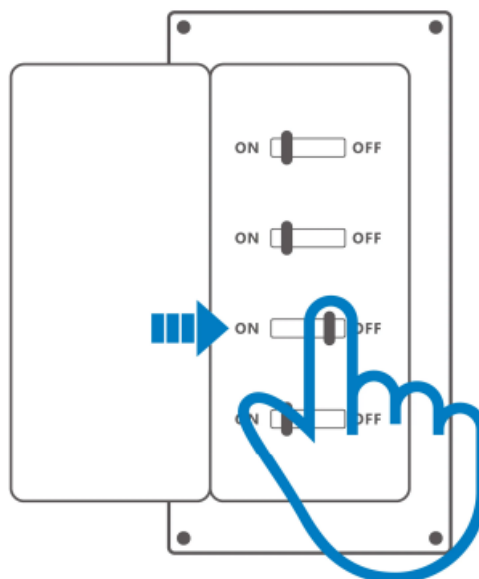

Моля, инсталирайте и поддържайте устройството от професионален електротехник. За да избегнете опасност от електрически удар, не извършвайте никакви свързвания или не докосвайте терминалните конектори, докато устройството е включено в захранването!

## 2. Инструкция за окабеляване

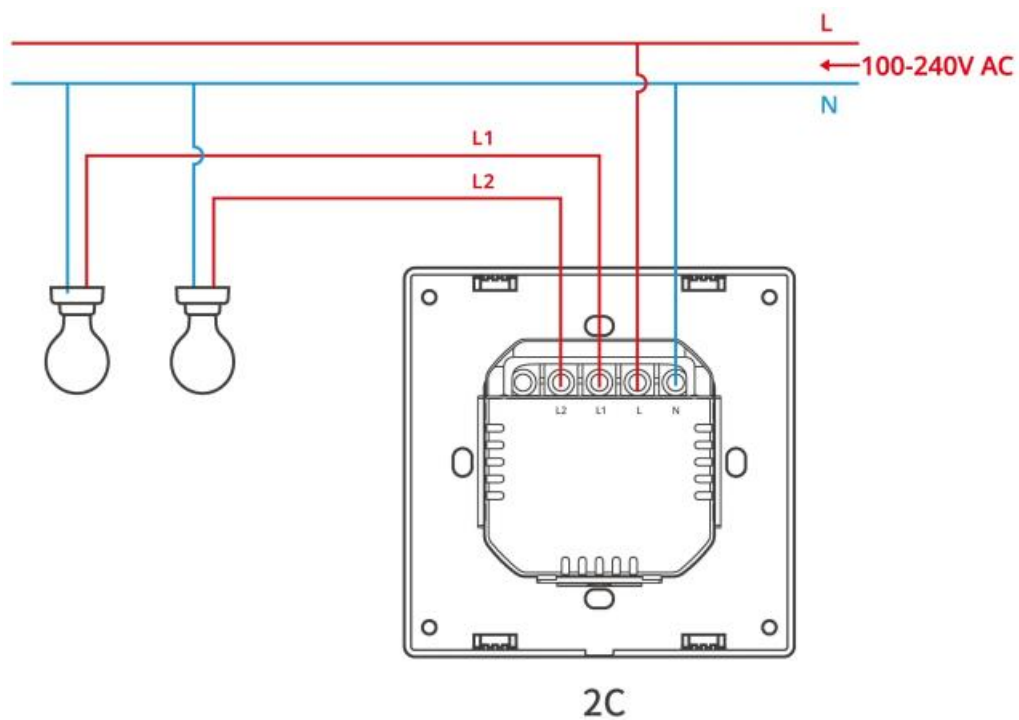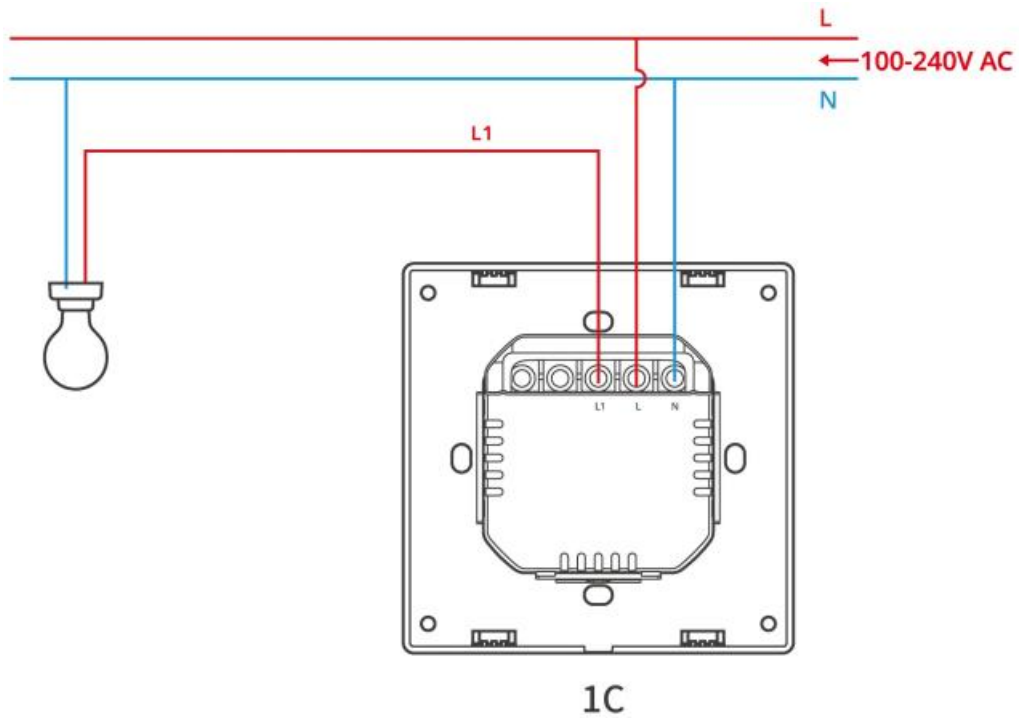


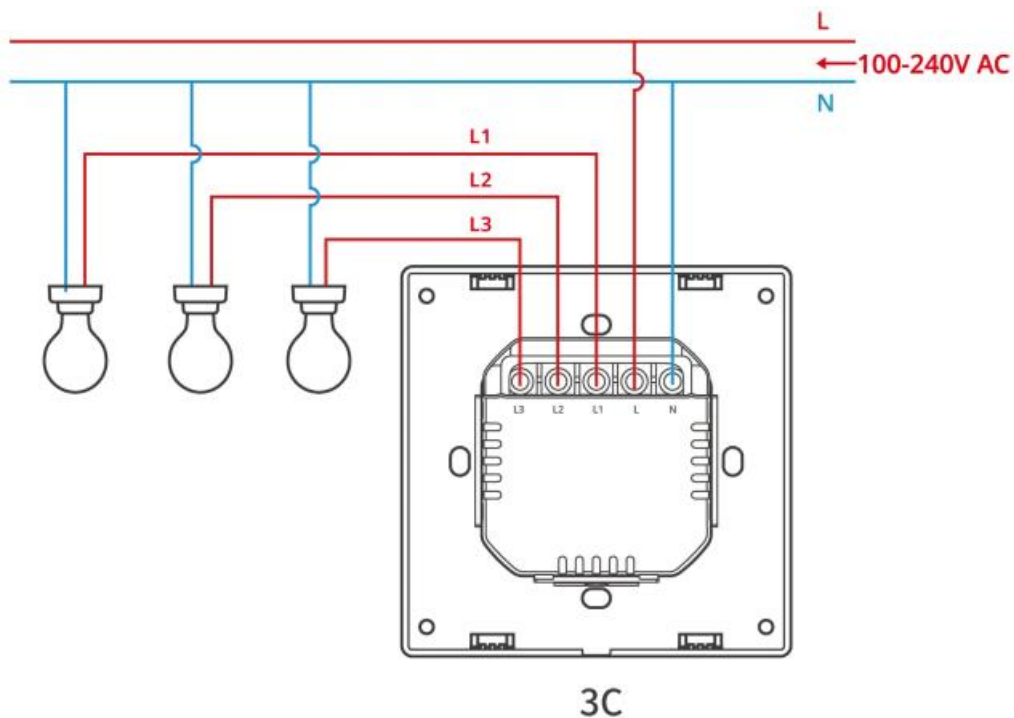

\*За да осигурите безопасността на електрическата инсталация, е необходимо да бъде инсталиран Миниатюрен автоматичен прекъсвач (МСВ) или Прекъсвач за остатъчен ток (RCBO) с електрическа оценка от 10А (1С, 2С) или 6А (3С) преди М5-86W.  
*Уверете се, че всички проводници са свързани правилно.*

3. Включете захранването

След включване на захранването, устройството ще влезе в режим на сдвояване по подразбиране при първоначалната употреба, и LED индикаторът ще мига в цикъл от две кратки и едно дълго мигане.

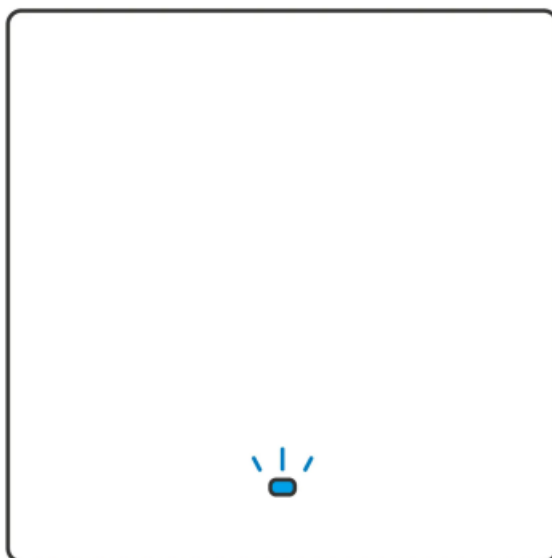

Устройството ще излезе от режим на сдвояване, ако не бъде сдвоено в рамките на 10 минути. Ако искате да влезете в този режим отново, моля, задръжте бутона за 5 секунди,

докато LED индикаторът започне да мига в цикъл от две кратки мигания и едно дълго, след което го освободете.

## Добавяне на устройство

### Метод 1: Сдвояване чрез Matter

Отворете приложение, което е съвместимо с Matter (например Alexa, Google Home или Apple Home и др.), за да сканирате Matter QR кода, който се намира в бързото ръководство или върху самото устройство, за да добавите устройството.



Add to Alexa via Matter



Add to Google via Matter



Add to Apple via Matter

### Метод 2: Сдвояване чрез eWeLink App

1. Изтеглете приложението "eWeLink"


Моля, изтеглете приложението "eWeLink" от Google Play Store или Apple App Store.




Изтегляне за Android – [„Цък“](#)

Изтегляне за iOS - [„Цък“](#)


2. Добавяне на устройството

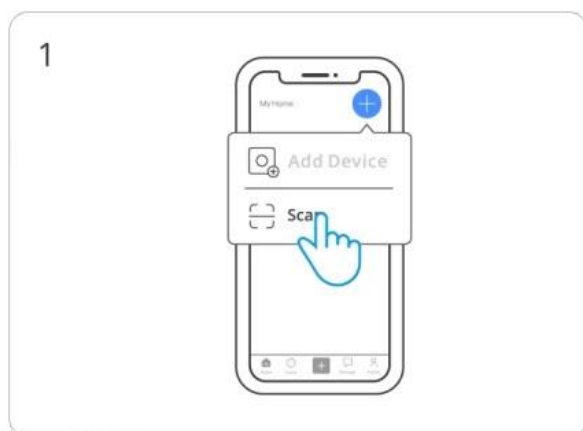


Изберете "Сканиране"

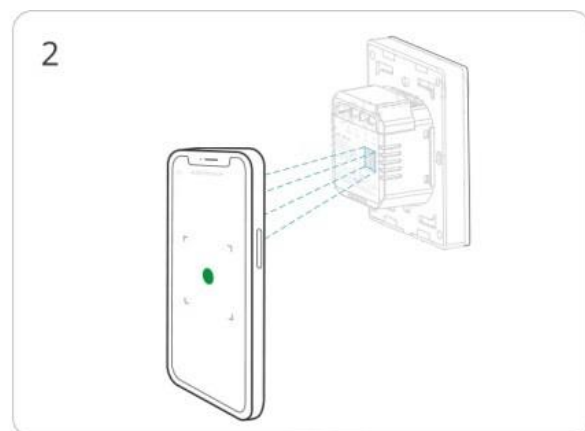


Сканирайте QR кода на устройството.

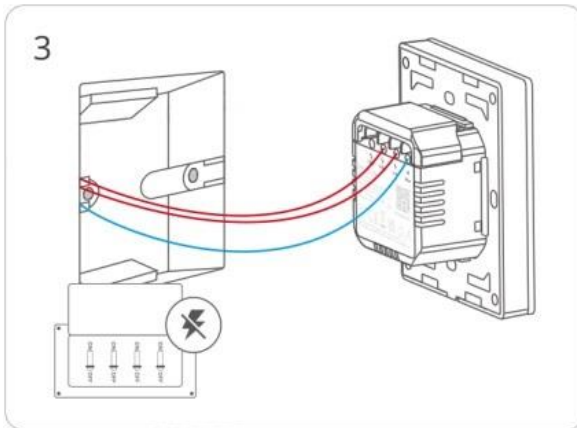


**Моля, следвайте инструкциите за окабеляване, за да свържете проводниците (уверете се, че захранването е изключено предварително и се консултирайте с електротехник, ако е необходимо).**

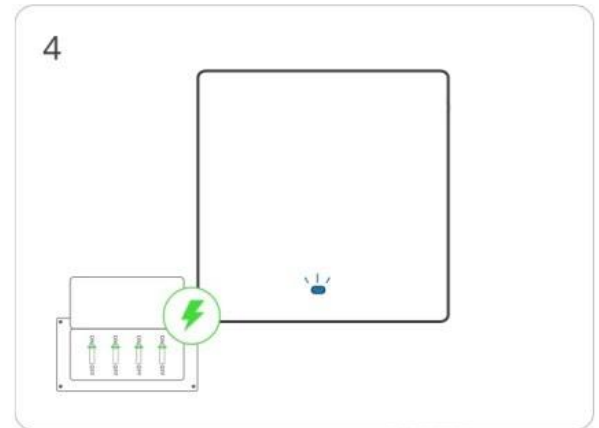

**Включете захранването на устройството.**

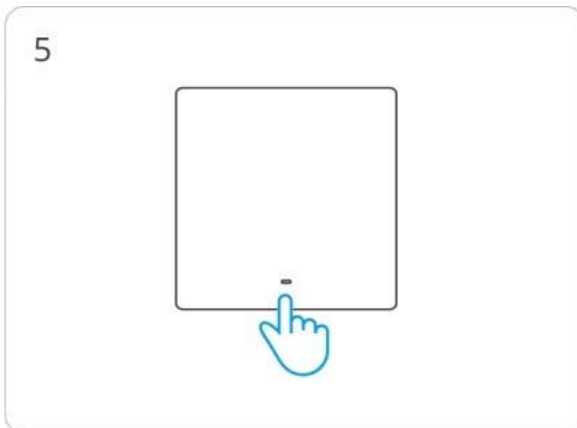

**Задръжте бутона за 5 секунди.**

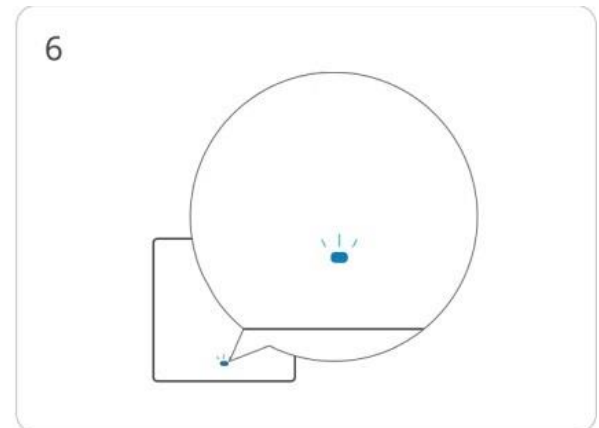

**Проверете мигачия статус на Wi-Fi LED индикатора (две кратки мигания и едно дълго).**




**Изберете "Добави устройство"**



**Потърсете устройството и започнете свързването.**



**Изберете Wi-Fi мрежата и въведете паролата.**

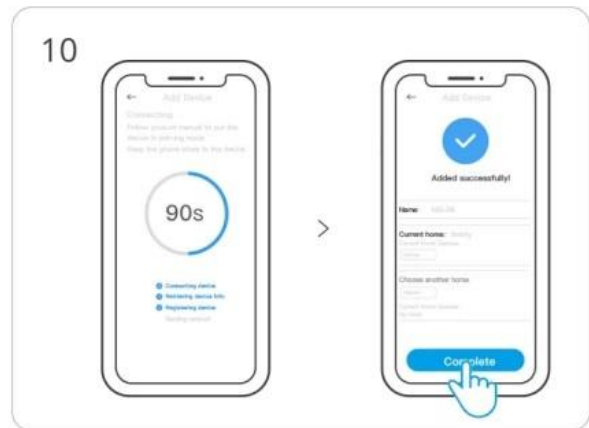

**Устройството е "Напълно добавено".**

## Смяна на мрежата на устройството

Променете мрежата на устройството чрез „Настройки на Wi-Fi“ в страницата „Настройки на устройството“ в приложението eWeLink.

## Фабрично нулиране на устройството (Двоекосистемно)

- След като изберете „Изтрий устройството“ в приложението eWeLink
- За устройства, които вече са били успешно добавени в eWeLink, извършете ново сдвояване, като използвате различен eWeLink акаунт

Изберете „Добави устройство“

Потърсете устройството и започнете свързването

Изберете Wi-Fi мрежата и въведете паролата.

Устройството е „Напълно добавено“.

- За устройства, които вече са били успешно добавени в Matter, извършете ново Bluetooth сдвояване чрез Matter.